


# 1 2 回路用中継ボックス説明書

## CCII-TBOX

For CCII-LA-S/C

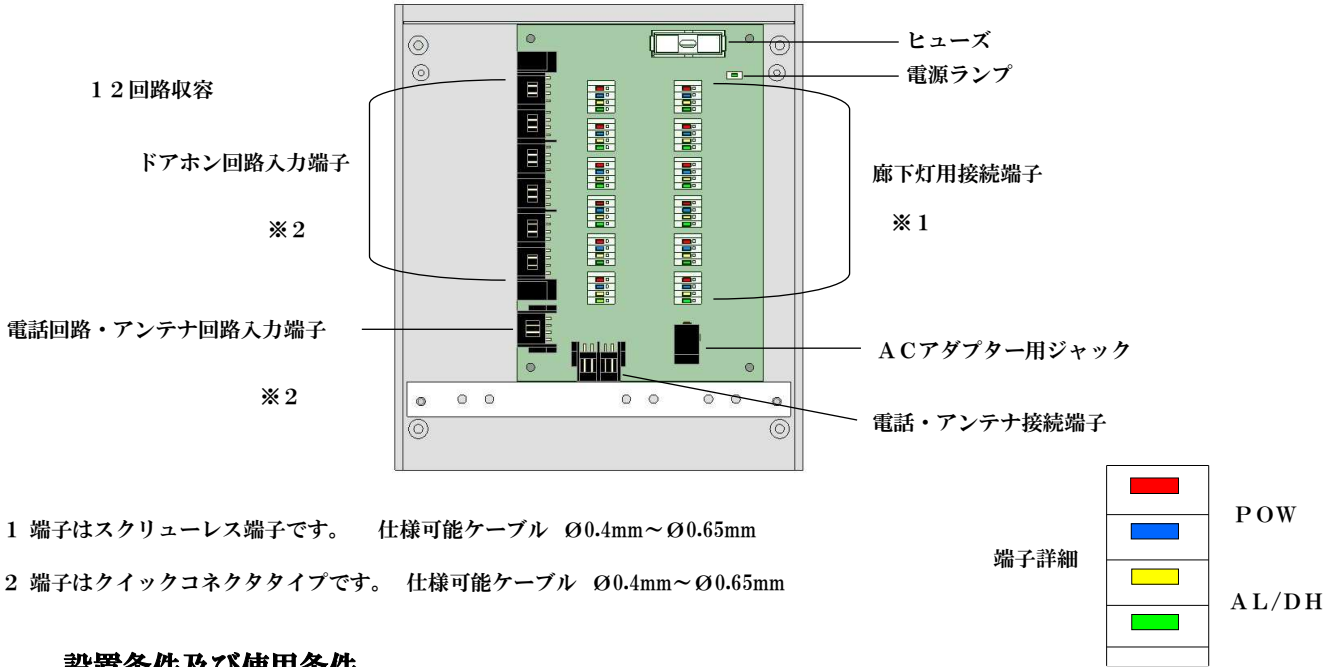

※1 端子はスクリーレス端子です。仕様可能ケーブル  $\Phi 0.4\text{mm} \sim \Phi 0.65\text{mm}$

※2 端子はクイックコネクタタイプです。仕様可能ケーブル  $\Phi 0.4\text{mm} \sim \Phi 0.65\text{mm}$

### 設置条件及び使用条件

|          |   |
|----------|---|
| 動作可能周囲温度 | 0 ~ 40 °C                                   |
| 動作可能周囲湿度 | 25% ~ 85% (結露が無いこと)                         |
| 動作電圧     | 入力電圧 AC100v ~ 240v 出力側電圧 DC2.4V $\pm 1.0\%$ |
| 仕様可能ケーブル | $\Phi 0.4\text{mm} \sim \Phi 0.65\text{mm}$ |

⚠ 注意 電源線はショートさせないでください。火災の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意 電源線はほかの端子に接続しないでください。火災の原因になる恐れがあります。

